

我們從事的專業  
一切皆與膜技術相關  
全新一代膜技術淨化過濾系統

[www.jingyuan.hk](http://www.jingyuan.hk)

Membrane Filter System  
**JINGYUAN.hk**  
Filtration, Purification & Separation Solutions

# MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

Diesel Fuel Filtration

晶元®  
膜过滤器系统

## 全新一代膜分离精密过滤器系统

型号 Model: JY-T100

工作压力 Working Pressure: 0.2~0.3Mpa

流量 Flow Rate(According to oil quality): 80L/min(max)

滤芯精度 Precision: 5~25μm


滤芯材质 Filtering material: Polymer membrane materials

接口尺寸 Flange Mouth: DN50

适用油品 Apply to oil: Diesel fuel, Aviation fuel

尺寸 Measurement: 1490×490×900mm

晶元®  
先进的膜材料




# JY-T100

**JY-T100**

柴油净化过滤器

Diesel Fuel Filtration

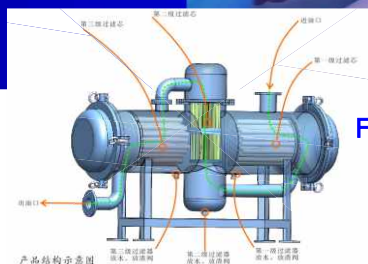

产品结构示意图



出色的过滤效果  
是机械设备必选的过滤设备

Filter Technology Solutions Partner

## 主要特点/FEATURES

有效拦截分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒  
过滤后的油液清澈透亮，洁净度等级大幅提升，有效延长机械设备使用寿命  
符合国家环保规定，无污染性耗材，无柴油损耗，无需清砂排渣  
高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用，节约耗材成本  
设备操作简单，并有专业的售后团队跟踪服务，让您无后顾之忧  
适用于加油站/工程机械/以及需要对燃油进行过滤的场所

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制  
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

## MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

| Membrane filter order models | Nominal Pore Size |
|------------------------------|-------------------|
| J22-330 L/H                  | 0.5~15 μm         |
| J22-400 L/H                  |                   |
| J30-970 L/H                  | 0.5~25 μm         |
| J30-980 L/H                  |                   |



晶元濾膜（沈陽）有限公司  
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

[www.jingyuan.hk](http://www.jingyuan.hk)

[info@jingyuan.hk](mailto:info@jingyuan.hk)

工厂地址：辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号  
电话：024-78715999 139 0405 2025

