


我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

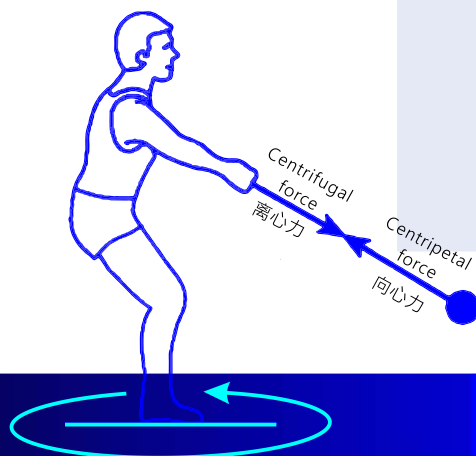

晶元® 离心 过滤机

Fully-automatic
Centrifugal Separator
Automatic Peeling Centrifuge


晶元®
膜過濾系統

晶元离心机系统-设计用于从水性或油性流体中分离细微固体颗粒物

技术参数:

型号: JY-N95
流量: 25-120L/min (根据油品的质量)
离心力: 2200G
PH值: 6-9
电压: 380V 50Hz
电机功率: 4.0Kw
运行方式: PLC程控全自动(SIEMENS, ABB, SCHNEIDER)
排渣方式: 自动
出油管径: DN100 (4")
进油管径: DN20
适用液体: 具有比重差的各种液体(水性/油性液体)
尺寸: 1370×780×1815mm

JY-N95离心过滤机工作原理

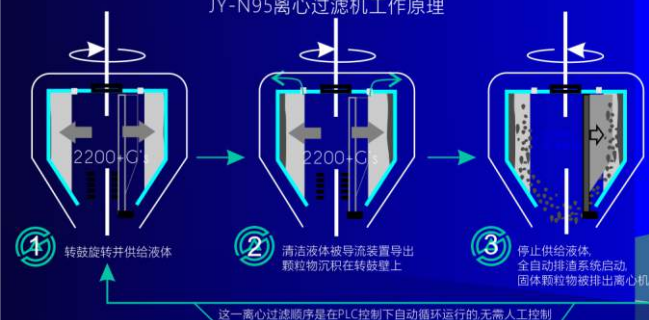

JY-N95

Filter Technology Solutions Partner


离心分离技术是借助于离心机旋转所产生的离心力, 根据物质颗粒的沉降系数、质量、密度及浮力等因子的不同, 而使物质分离的技术。晶元离心机最大限度地减少维护, 同时最大限度地提高效率。

Technical parameter

Flow Rate(According to oil quality): 25-120L/min
Centrifugal force: 2200G
PH-value: 6-9
Voltage: 380V 3 Phases, 50Hz
Power: 4.0Kw
Operation mode: PLC program control automatic
Oil outlet: DN100 (4.0")
Oil inlet: DN20
Applicable liquid: various liquids with a specific gravity difference (aqueous/oily liquid)
Measurement: 1370×780×1815mm

应用领域:

所有类型的工业液体, 比如机加工中(冷却液, 机加工油, 碾磨水, 清洗液), 表面处理技术或者玻璃碾磨。

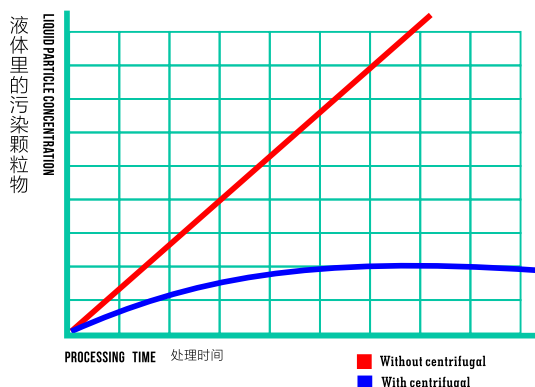

晶元濾膜(沈陽)有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO., LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话: 024-78715999 139 0405 2025

