


我們從事專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

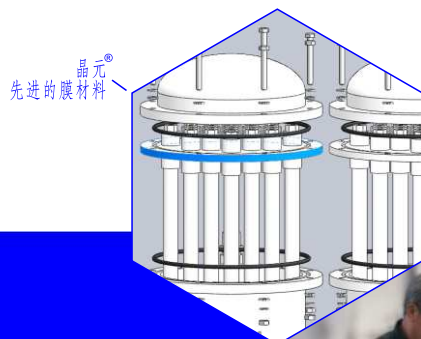

JY-DM50
移动定量过滤净化小车
Filter Cart



DM50
工程机械好助手
定量过滤加油
显示加油体积/金额和单价
升定量加油方式
金额定量加油方式
加油数据显示在液晶屏上



出色的过滤效果
是工程机械必选的现场加油设备
快速定量过滤加油



MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

Diesel Fuel Filtration

晶元®
膜过滤器系统

全新一代膜分离精密过滤器系统（移动定量过滤加油小车）

型号 Model: JY-DM50
工作压力 Working Pressure: 0.2~0.3Mpa
流量 Flow Rate(According to oil quality): 50L/min (max)
滤芯精度 Precision: 5~25μm
滤芯材质 Filtering material: Polymer membrane materials
电压 DC12V/24V/220V
接口尺寸 Flange Mouth: DN20
适用油品 Apply to oil: Diesel fuel, Aviation fuel
尺寸 Measurement: 700×650×1000mm

JY-DM50



Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

有效拦截分离油液中的杂质、胶质、水分及微小悬浮颗粒
过滤后的油液清澈透亮，洁净度等级大幅提升

有效延长机械设备使用寿命

符合国家环保规定，无污染性耗材，无柴油损耗，无需清砂排渣

高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用，节约耗材成本

设备操作简单，并有专业的售后团队跟踪服务，让您无后顾之忧

接口DN20，配备自封加油油枪/精密流量计/定量过滤加油

配六米长加油管线

适用于各种移动设备、工程机械、农业机械、矿山机械及野外作业需要加注柴油的机械设备

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制

向用户提供满意的专用过滤器及其系统



MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS（膜型号及规格）

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 μm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	
J30-980 L/H	0.5~25 μm

晶元濾膜（沈陽）有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

工厂地址：辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话：024-78715999 139 0405 2025

